



## LAMPADAIRE CONSTANS

2x36W / 3x36W compactes

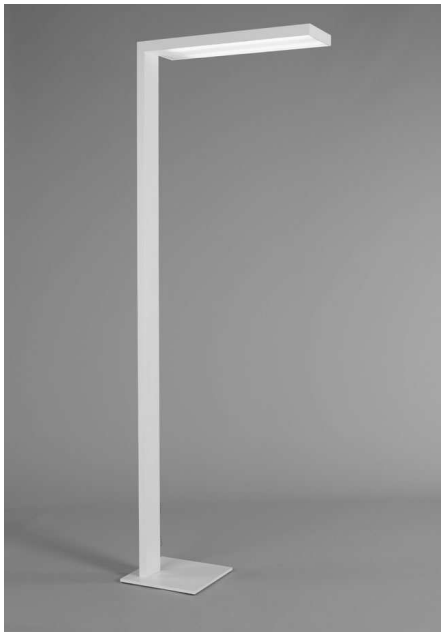

La photo illustrant la gamme ne correspond pas nécessairement au produit décrit.

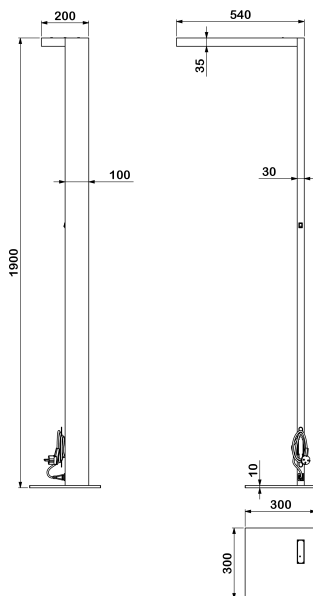

### Matières et fonctions :

- Semelle en fonte d'acier.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par grille microperforée et plaque polycarbonate.

### Équipement électrique :

- Appareillage électronique gradable pour 2 ou 3 lampes 36W compactes.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Cordon d'alimentation amovible et enrouleur de câble.

### Options (\*) :

- Système de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE orientable.

### Finitions standards :

- Gris ardoise RAL 7015, gris clair RAL 7047, blanc RAL 9003, gris nickel.

### Sources :

- IRC 85 ; Température de couleur = 3000K (830) ou 4000K (840).


**Poids :** environ 13 Kg    **Emballage individuel (cm) :** 200x65x44

**Conformité aux normes :** NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

**CE IP 20 Classe I 960°**

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

**Rendement :** 0,13D + 0,61T

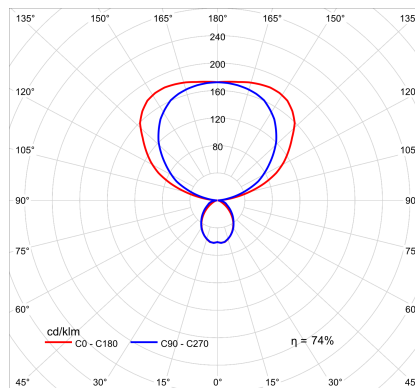

2 lampes 36W PLL

### Références produits :

2x36W PLL > Réf. 792

3x36W PLL > Réf. 790

\* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.