

APPLIQUE LUDIC TOUCH MURALE

Fixation murale - Lg 750mm - 49W LED simultan 



Mati res et fonctions

- Corps en aluminium extrud .
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalis .
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Fixation murale par bo tier primaire   2 points de fixation.
- Gradation.

Equipement  lectrique

- Appareillage  lectronique pour 2 modules LED.
- Bornier de raccordement accessible dans le bo tier arri re.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Dur e de vie - Maintien de flux : L90B10=29000h ; L80B10>60000h


Poids : environ 5 kg

Conformit  aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE IP 20 Classe I 850 

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

R partition : 0,38C+0,62T

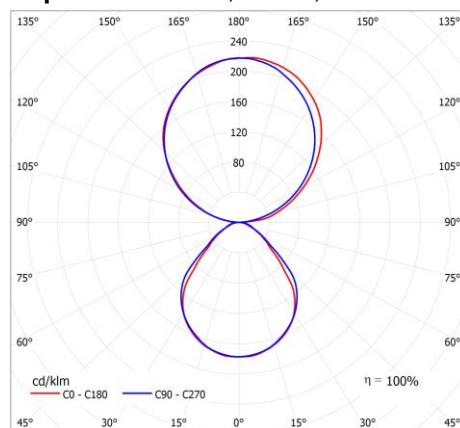


UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

R f rence(s) standard(s)

Ref.	P
695	49W

Photo non contractuelle



L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)

- Temp rature de couleur: 3000K.

* Il convient de s'assurer aupr s de nos services techniques de la disponibilit  des options pour chaque mod le de produit.