RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE BEMOL SUR PRESSE

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 6039827

2x36W / 3x36W compactes

La photo illustrant la gamme ne correspond pas nécessairement au produit décrit.



14 < e < 43 mm

Matières et fonctions :
- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par grille microperforée et plaque polycarbonate.
- Réflecteurs en aluminium enrichi.
- Fermeture par verre trempé pour la protection contre les poussières.

Equipement électrique :
- Appareillage électronique on/off pour 2 ou 3 lampes 36W compactes.
- Commande par 1 interrupteur pour 2 lampes ou 2 interrupteurs pour 3 lampes (allumage 33, 66, 100%).

Options (*) :
- Gradation de 2 ou 3 lampes par un bouton poussoir.
- Système de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE orientable.
- Cellule SPACIALE.

Finitions standards :
- Gris ardoise RAL 7015, gris clair RAL 7047, blanc RAL 9003, gris nickel.

Sources :
- IRC 85 ; Température de couleur = 3000K (830) ou 4000K (840).

Poids : environ 6 Kg **Emballage individuel (cm) :** 130x67x37

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20 Classe I 960°**

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Rendement : 0,07E + 0,66T **Rendement :** 0,06D + 0,55T

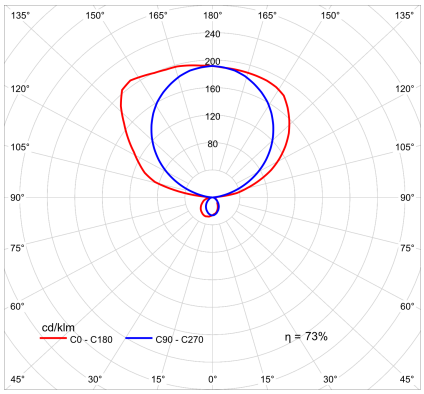

2 lampes 36W PLL

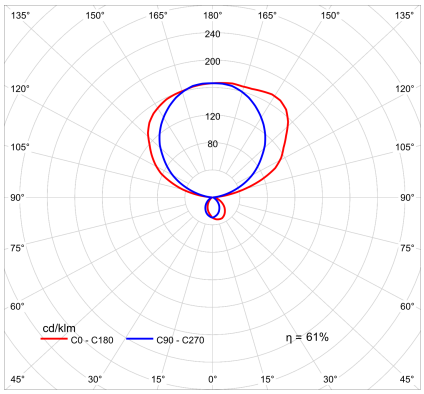

3 lampes 36W PLL

Références produits :

2x36W PLL	**> Réf. 764.P**
3x36W PLL	**> Réf. 765.P**

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

008-A_28/08/13 / sous réserve de modifications techniques - © Radian