
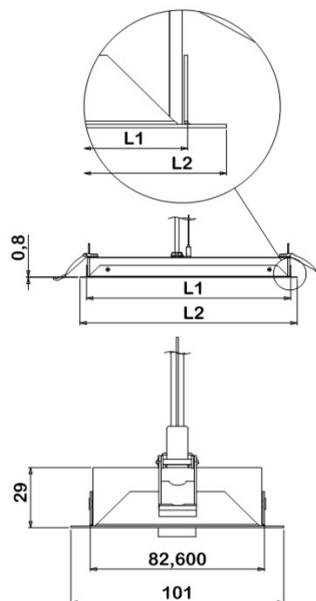


Encastré PLINE Individuel pour plafond démontable 300mm 354

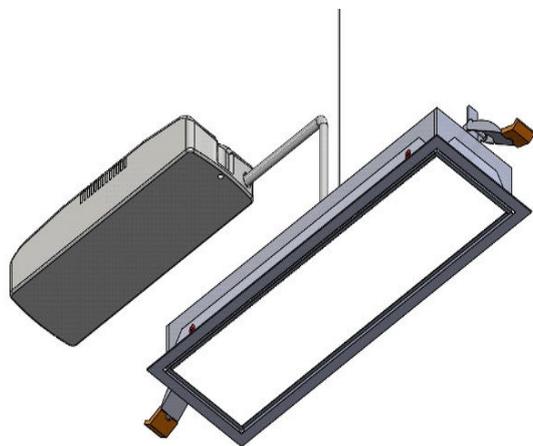

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe III
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans produit (repiquage possible)

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	Encastré
Type de montage	Système de ressort
Longueur	302mm
Largeur	94mm
Hauteur	29mm
Matériau	Profil en aluminium extrudé avec ailettes, diffusant polycarbonate (PC)
Poids	2kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 : « Blanc de sécurité » RAL 9005 : « Noir foncé » RAL 7047 : « Telegris 4 » RAL 7015 : « Gris ardoise »
Résistance au feu	850°C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60-598, NF EN 55015, et NF EN 61547.

Encastré PLINE

Individuel pour plafond démontable 300mm

354

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles

PLINE ENCASTRE INDIVIDUEL 300mm - PLAFOND DEMONTABLE												
Energie, diffusant opalisant												
L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Taux de distorsion harmonique	Facteur de puissance	RAL 7047	RAL 9003	
282	285	302	Isolé	3000	4,6	439	95	37	81%	354.500.001.02.41	354.500.001.02.38	
282	285	302	Isolé	4000	4,6	462	100	37	81%	354.500.000.02.41	354.500.000.02.38	


PLINE ENCASTRE INDIVIDUEL 300mm - PLAFOND DEMONTABLE												
Confort, microprismatique opalisant												
L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Taux de distorsion harmonique	Facteur de puissance	RAL 7047	RAL 9003	
282	285	302	Isolé	3000	4,6	411	89	37	81%	354.500.051.02.41	354.500.051.02.38	
282	285	302	Isolé	4000	4,6	432	93	37	81%	354.500.050.02.41	354.500.050.02.38	

Encastré PLINE Individuel pour plafond démontable 300mm 354


Caractéristiques photométriques

Optique du luminaire	Diffusion par profil opalisé
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Tolérances chromatiques	3 SDCM
Risque photobiologique	RG0, sans risque
Maintien du flux	L90B10 : 40 000h L80B50 : >72 000h

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25°C.

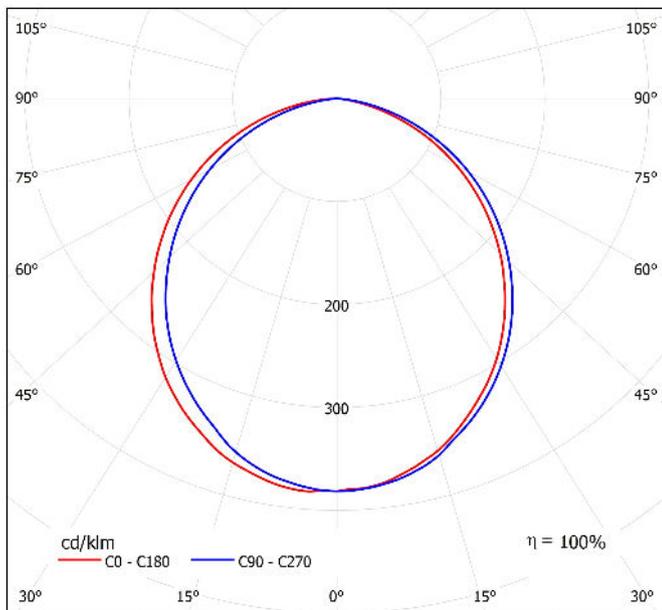

Courbe photométrique, répartition : 1D (Energie)

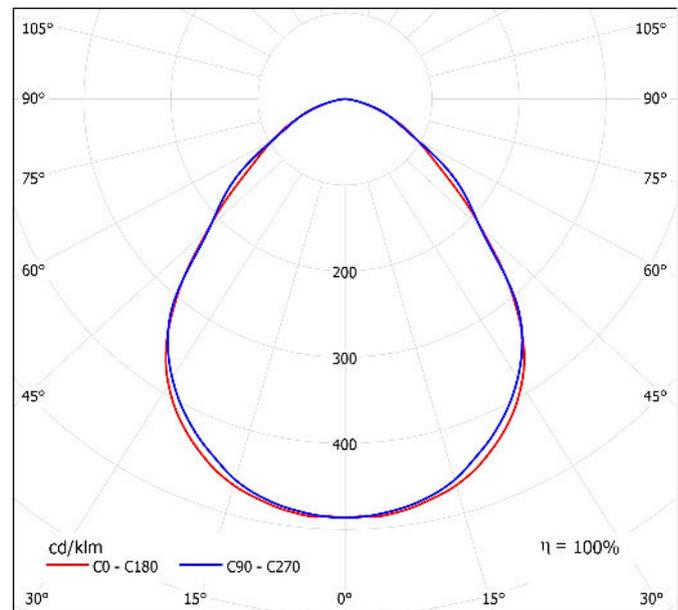

Courbe photométrique, répartition : 1C (Confort)

Encastré PLINE

Individuel pour plafond démontable 300mm

354

Options et personnalisation

Options disponibles sur demande

- Connect T Bluetooth Casambi.
- IRC90.

Texte pour CCTP

Encastré PLINE Individuel pour plafond démontable 300mm, 4,6W, répartition du flux lumineux direct 1D (energie) ou 1C (confort), éclairage direct version energie ou confort, efficacité lumineuse entre 89 et 100 lm/W.

Profil en aluminium extrudé avec ailettes, diffusant polycarbonate (PC), Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité, L'installation, pour plafond démontable uniquement, est assurée par un système de ressort.

Appareillage électronique gradable, 220-240 V AC. La gamme PLINE offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France. Ce produit est « Origine France Garantie ».

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.