
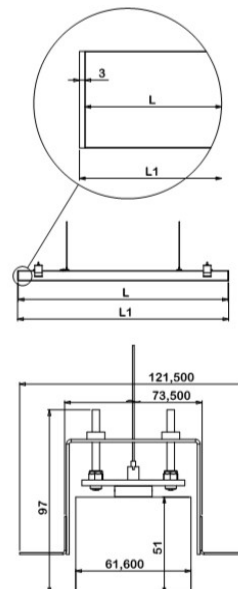


## Encastré SPACELINE COMPACT mise en ligne trimless pour plafond non démontable 1005.N, 1006.N, 1007.N, 1008.N, 1009.N

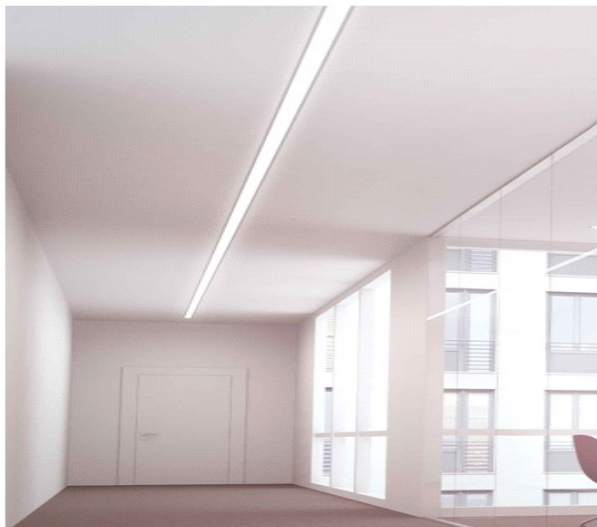

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe III
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans produit

### Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	Encastré
Type de montage	Par système de fixation trimless
Longueur	Cf. tableaux "données techniques et codes articles"(.p2)
Largeur	62mm
Hauteur	97mm
Matériau	Profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC)
Poids	2kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 : « Blanc de sécurité » RAL 9005 : « Noir foncé » RAL 7047 : « Telegris 4 » RAL 7015 : « Gris ardoise »
Résistance au feu	850°C

\* Pour toute autre couleur, nous consulter.

### Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60-598, NF EN 55015, et NF EN 61547.

# Encastré SPACELINE COMPACT

## mise en ligne trimless pour plafond non démontable

### 1005.N, 1006.N, 1007.N, 1008.N, 1009.N

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

#### Données techniques et codes articles

**SPACELINE COMPACT ENCASTRE TRIMLESS MISE EN LIGNE - PLAFOND NON DEMONTABLE - FIXATION PAR AIMANTS**

Energie, diffusant opalisant										
L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Taux de distorsion harmonique (THD)	Facteur de puissance	RAL 7047	RAL 9003
1122	1125	Début de ligne	3000	16,6	1778	107	16,8	88%	1005.500.103.02.41	1005.500.103.02.38
1122	1125	Début de ligne	4000	16,6	1872	112	16,8	88%	1005.500.100.02.41	1005.500.100.02.38
1122	1125	Fin de ligne	3000	16,6	1778	107	16,8	88%	1005.500.105.02.41	1005.500.105.02.38
1122	1125	Fin de ligne	4000	16,6	1872	112	16,8	88%	1005.500.102.02.41	1005.500.102.02.38
1122	—	Central	3000	16,6	1778	107	16,8	88%	1005.500.104.02.41	1005.500.104.02.38
1122	—	Central	4000	16,6	1872	112	16,8	88%	1005.500.101.02.41	1005.500.101.02.38
1402	1405	Début de ligne	3000	20,6	2223	108	14,8	92%	1006.500.103.02.41	1006.500.103.02.38
1402	1405	Début de ligne	4000	20,6	2340	113	14,8	92%	1006.500.100.02.41	1006.500.100.02.38
1402	1405	Fin de ligne	3000	20,6	2223	108	14,8	92%	1006.500.105.02.41	1006.500.105.02.38
1402	1405	Fin de ligne	4000	20,6	2340	113	14,8	92%	1006.500.102.02.41	1006.500.102.02.38
1402	—	Central	3000	20,6	2223	108	14,8	92%	1006.500.104.02.41	1006.500.104.02.38
1402	—	Central	4000	20,6	2340	113	14,8	92%	1006.500.101.02.41	1006.500.101.02.38
1682	1685	Début de ligne	3000	24,5	2668	109	13,5	93%	1007.500.103.02.41	1007.500.103.02.38
1682	1685	Début de ligne	4000	24,5	2808	114	13,5	93%	1007.500.100.02.41	1007.500.100.02.38
1682	1685	Fin de ligne	3000	24,5	2668	109	13,5	93%	1007.500.105.02.41	1007.500.105.02.38
1682	1685	Fin de ligne	4000	24,5	2808	114	13,5	93%	1007.500.102.02.41	1007.500.102.02.38
1682	—	Central	3000	24,5	2668	109	13,5	93%	1007.500.104.02.41	1007.500.104.02.38
1682	—	Central	4000	24,5	2808	114	13,5	93%	1007.500.101.02.41	1007.500.101.02.38
2242	2245	Début de ligne	3000	32,1	3557	111	11,8	96%	1008.500.103.02.41	1008.500.103.02.38
2242	2245	Début de ligne	4000	32,1	3744	117	11,8	96%	1008.500.100.02.41	1008.500.100.02.38
2242	2245	Fin de ligne	3000	32,1	3557	111	11,8	96%	1008.500.105.02.41	1008.500.105.02.38
2242	2245	Fin de ligne	4000	32,1	3744	117	11,8	96%	1008.500.102.02.41	1008.500.102.02.38
2242	—	Central	3000	32,1	3557	111	11,8	96%	1008.500.104.02.41	1008.500.104.02.38
2242	—	Central	4000	32,1	3744	117	11,8	96%	1008.500.101.02.41	1008.500.101.02.38
2802	2805	Début de ligne	3000	39,6	4446	112	10,5	97%	1009.500.103.02.41	1009.500.103.02.38
2802	2805	Début de ligne	4000	39,6	4680	118	10,5	97%	1009.500.100.02.41	1009.500.100.02.38
2802	2805	Fin de ligne	3000	39,6	4446	112	10,5	97%	1009.500.105.02.41	1009.500.105.02.38
2802	2805	Fin de ligne	4000	39,6	4680	118	10,5	97%	1009.500.102.02.41	1009.500.102.02.38
2802	—	Central	3000	39,6	4446	112	10,5	97%	1009.500.104.02.41	1009.500.104.02.38
2802	—	Central	4000	39,6	4680	118	10,5	97%	1009.500.101.02.41	1009.500.101.02.38

**SPACELINE COMPACT ENCASTRE TRIMLESS MISE EN LIGNE - PLAFOND NON DEMONTABLE - FIXATION PAR AIMANTS**


Confort, microprismatique opalisant										
L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Taux de distorsion harmonique (THD)	Facteur de puissance	RAL 7047	RAL 9003
1122	1125	Début de ligne	3000	16,6	1751	105	16,8	88%	1005.500.158.02.41	1005.500.158.02.38
1122	1125	Début de ligne	4000	16,6	1843	111	16,8	88%	1005.500.155.02.41	1005.500.155.02.38
1122	1125	Fin de ligne	3000	16,6	1751	105	16,8	88%	1005.500.160.02.41	1005.500.160.02.38
1122	1125	Fin de ligne	4000	16,6	1843	111	16,8	88%	1005.500.157.02.41	1005.500.157.02.38
1122	—	Central	3000	16,6	1751	105	16,8	88%	1005.500.159.02.41	1005.500.159.02.38
1122	—	Central	4000	16,6	1843	111	16,8	88%	1005.500.156.02.41	1005.500.156.02.38
1402	1405	Début de ligne	3000	20,6	2189	106	14,8	92%	1006.500.158.02.41	1006.500.158.02.38
1402	1405	Début de ligne	4000	20,6	2304	112	14,8	92%	1006.500.155.02.41	1006.500.155.02.38
1402	1405	Fin de ligne	3000	20,6	2189	106	14,8	92%	1006.500.160.02.41	1006.500.160.02.38
1402	1405	Fin de ligne	4000	20,6	2304	112	14,8	92%	1006.500.157.02.41	1006.500.157.02.38
1402	—	Central	3000	20,6	2189	106	14,8	92%	1006.500.159.02.41	1006.500.159.02.38
1402	—	Central	4000	20,6	2304	112	14,8	92%	1006.500.156.02.41	1006.500.156.02.38
1682	1685	Début de ligne	3000	24,5	2627	107	13,5	93%	1007.500.158.02.41	1007.500.158.02.38
1682	1685	Début de ligne	4000	24,5	2765	113	13,5	93%	1007.500.155.02.41	1007.500.155.02.38
1682	1685	Fin de ligne	3000	24,5	2627	107	13,5	93%	1007.500.160.02.41	1007.500.160.02.38
1682	1685	Fin de ligne	4000	24,5	2765	113	13,5	93%	1007.500.157.02.41	1007.500.157.02.38
1682	—	Central	3000	24,5	2627	107	13,5	93%	1007.500.159.02.41	1007.500.159.02.38
1682	—	Central	4000	24,5	2765	113	13,5	93%	1007.500.156.02.41	1007.500.156.02.38
2242	2245	Début de ligne	3000	32,1	3502	109	11,8	96%	1008.500.158.02.41	1008.500.158.02.38
2242	2245	Début de ligne	4000	32,1	3686	115	11,8	96%	1008.500.155.02.41	1008.500.155.02.38
2242	2245	Fin de ligne	3000	32,1	3502	109	11,8	96%	1008.500.160.02.41	1008.500.160.02.38
2242	2245	Fin de ligne	4000	32,1	3686	115	11,8	96%	1008.500.157.02.41	1008.500.157.02.38
2242	—	Central	3000	32,1	3502	109	11,8	96%	1008.500.159.02.41	1008.500.159.02.38
2242	—	Central	4000	32,1	3686	115	11,8	96%	1008.500.156.02.41	1008.500.156.02.38
2802	2805	Début de ligne	3000	39,6	4378	110	10,5	97%	1009.500.158.02.41	1009.500.158.02.38
2802	2805	Début de ligne	4000	39,6	4608	116	10,5	97%	1009.500.155.02.41	1009.500.155.02.38
2802	2805	Fin de ligne	3000	39,6	4378	110	10,5	97%	1009.500.160.02.41	1009.500.160.02.38
2802	2805	Fin de ligne	4000	39,6	4608	116	10,5	97%	1009.500.157.02.41	1009.500.157.02.38
2802	—	Central	3000	39,6	4378	110	10,5	97%	1009.500.159.02.41	1009.500.159.02.38
2802	—	Central	4000	39,6	4608	116	10,5	97%	1009.500.156.02.41	1009.500.156.02.38

## Encastré SPACELINE COMPACT mise en ligne trimless pour plafond non démontable 1005.N, 1006.N, 1007.N, 1008.N, 1009.N


### Caractéristiques photométriques

Optique du luminaire	Diffusion par profil opalisé
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Tolérances chromatiques	3 SDCM
Risque photobiologique	RG0, sans risque
Maintien du flux	L90B10 :36 000h L80B50 : >70 000h

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25°C.

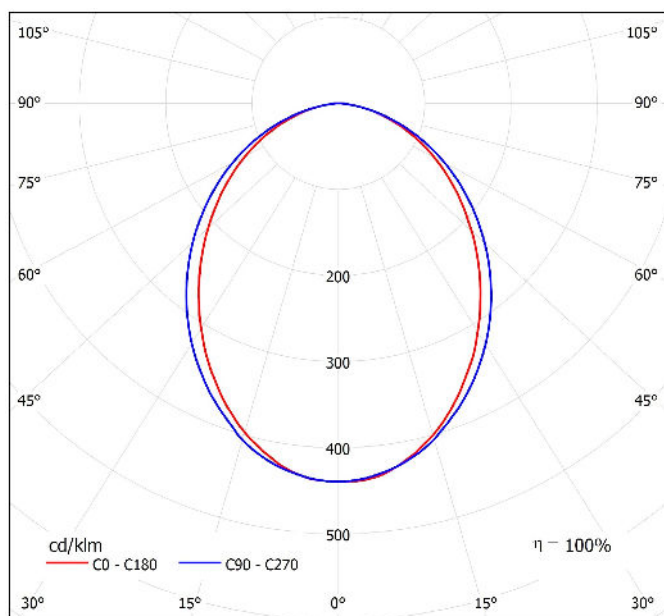

Courbe photométrique, répartition : 1D (Energie)

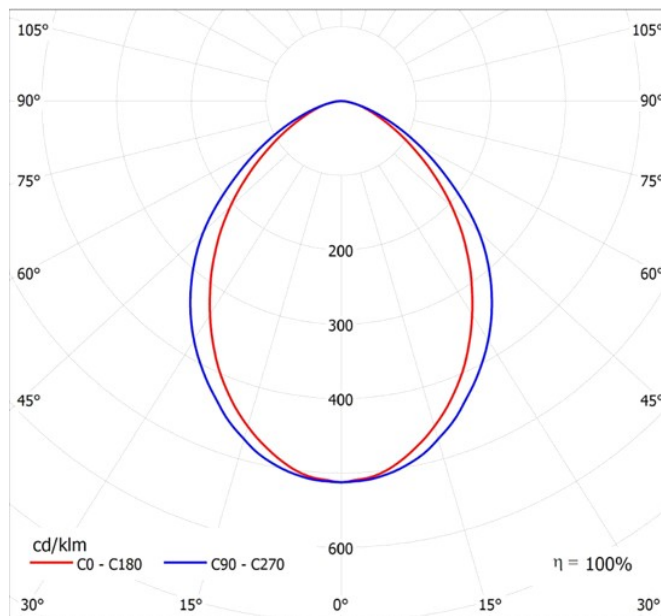

Courbe photométrique, répartition : 1C (Confort)

## Encastré SPACELINE COMPACT

### mise en ligne trimless pour plafond non démontable

### 1005.N, 1006.N, 1007.N, 1008.N, 1009.N

---

#### Options et personnalisation

##### Options disponibles sur demande

- Capteur Sensitive T.
- Capteur Spaciale O (Voisinage).
- Capteur Spaciale T (Voisinage).
- Connect T Bluetooth Casambi.
- Possibilité d'angle à droite.
- IRC90.

##### Texte pour CCTP

Encastré SPACELINE COMPACT mise en ligne trimless pour plafond non démontable, pour une puissance comprise entre 17W et 40W, répartition du flux lumineux direct 1D (energie) ou 1C (confort), éclairage direct version confort ou energie, efficacité lumineuse entre 105 et 118 lm/W.

Profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC), Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité, L'installation, pour plafond non démontable uniquement, est assurée par le système de fixation par aimants trimless.

Appareillage électronique gradable, 220-240 V AC. La gamme SPACELINE COMPACT offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

#### Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France. Ce produit est « Origine France Garantie ».

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.