


SUSPENSION LUDIC TOUCH

52W LED simultan 



BYCert: 6039827

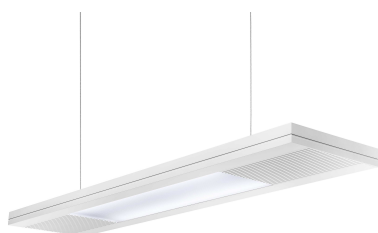

Mati res et fonctions :

- Corps en aluminium extrud .
- Diffusion directe par plaques prismatique et polycarbonate.
- R flecteur central blanc diffusant en aluminium enrichi.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Suspension par filins acier avec masselottes de r glage et de blocage.
- Colerettes de faux-plafond de finition fix es par ressort bloquant-coulissant.


Equipement  lectrique :

- Appareillage  lectronique gradable pour 2 modules LED de 3810 lm.
- Fourni avec un c ble  lectrique blanc d'environ 1m90.

Options (*) :

- Syst me de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE fixe.
- Cellule SPACIALE.
- Temp rature de couleur: 3000K.

La photo illustrant la gamme ne correspond pas n cessairement au produit d crit.

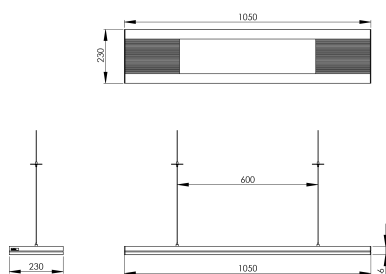

Finitions standards :

- Gris ardoise RAL 7015, gris clair RAL 7047, blanc RAL 9003, gris nickel.

Sources :

- IRC 85 ; Tc = 4000K (840) ; SDCM3 ; RG0.
- Dur e de vie - Maintien de flux : L90B10=25 000h ; L80B10=50 000h.


Poids : environ 6 Kg Emballage individuel (cm) : ND

Conformit  aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE IP 20 Classe I 960 

COURBES PHOTOM TRIQUES

R partition : 0,29C+0,71T

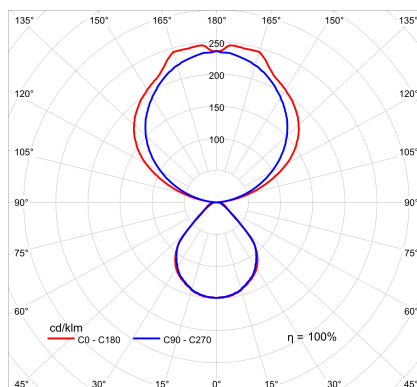

R f rences produits :

52W > R f. 684

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

* Il convient de s'assurer aupr s de nos services techniques de la disponibilit  des options pour chaque mod le de produit.