

## SUSPENSION LUDIC TOUCH

68W LED simultané



### Matières et fonctions :

- Corps en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatique et polycarbonate.
- Réflecteur central blanc diffusant en aluminium enrichi.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Suspension par filins acier avec masselottes de réglage et de blocage.
- Colerettes de faux-plafond de finition fixées par ressort bloquant-coulissant.


### Equipement électrique :

- Appareillage électronique gradable pour 2 modules LED de 4962 lm.
- Fourni avec un câble électrique blanc d'environ 1m90.

### Options (\*) :

- Système de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE fixe.
- Cellule SPACIALE.
- Température de couleur: 3000K.

La photo illustrant la gamme ne correspond pas nécessairement au produit décrit.

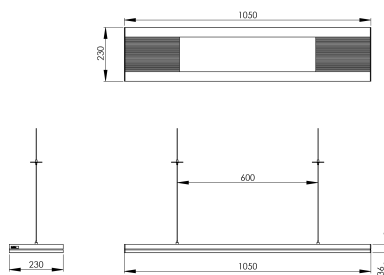

### Finitions standards :

- Gris ardoise RAL 7015, gris clair RAL 7047, blanc RAL 9003, gris nickel.

### Sources :

- IRC 85 ; Tc = 4000K (840) ; SDCM3 ; RG0.
- Durée de vie - Maintien de flux : L90B10=25 000h ; L80B10=50 000h.


Poids : environ 6 Kg    Emballage individuel (cm) : ND

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

**CE** IP 20 Classe I 960°

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Répartition : 0,29C+0,71T

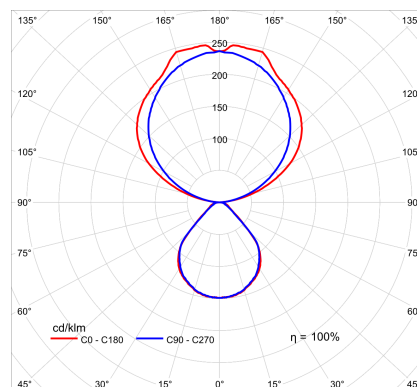

### Références produits :

68W > Réf. 685

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

\* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.