

SUSPENSION LUDIC TOUCH

55W LED dissocié



Matières et fonctions :

- Corps en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatique et polycarbonate.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Suspension par filins acier avec masselottes de réglage et de blocage.
- Colerettes de faux-plafond de finition fixées par ressort bloquant-coulissant.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.


Equipement électrique :

- Appareillages électroniques gradables et commutables séparément pour 4 modules LED de 670 lm en éclairage direct, et 2 modules LED de 2814 lm en éclairage indirect.
- Fourni avec un câble électrique blanc d'environ 1m90.

Options (*) :

- Système de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE TOUCH fixe.
- Température de couleur: 3000K.

La photo illustrant la gamme ne correspond pas nécessairement au produit décrit.

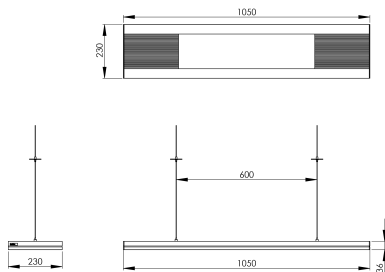

Finitions standards :

- Gris ardoise RAL 7015, gris clair RAL 7047, blanc RAL 9003, gris nickel.

Sources :

- IRC 85 ; Tc = 4000K (840) ; SDCM3 ; RG0.
- Durée de vie - Maintien de flux : L90B10=29 000h ; L80B10>60 000h.


Poids : environ 6 Kg Emballage individuel (cm) : ND

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE IP 20 Classe I 960°

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Répartition : 0,23C+0,77T

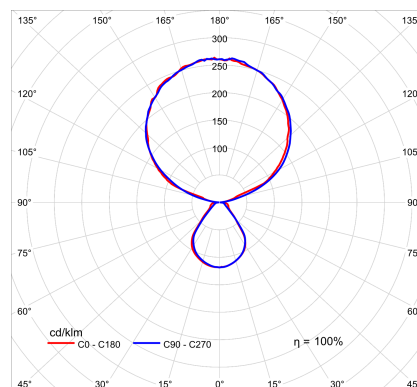

Références produits :

55W > Réf. 686

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.