

APPLIQUE LUDIC CARE 750

Fixation murale - Lg 750mm - 56W LED dissocié



Matières et fonctions

- Corps en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Fixation murale par boîtier primaire à 4 points de fixation et 2 entrées de câbles.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques commutables séparément pour 1 module LED en éclairage direct, et 1 module LED en éclairage indirect.
- Éclairage veilleuse positionnée sur le capot gauche, orientée vers le plafond.
- 3 Borniers de raccordement accessibles dans le boîtier arrière.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 3000K (830) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90B10=29 000h ; L80B10>60 000h


Poids : environ 5kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE IP 20 Classe I 850°

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,27C+0,73T

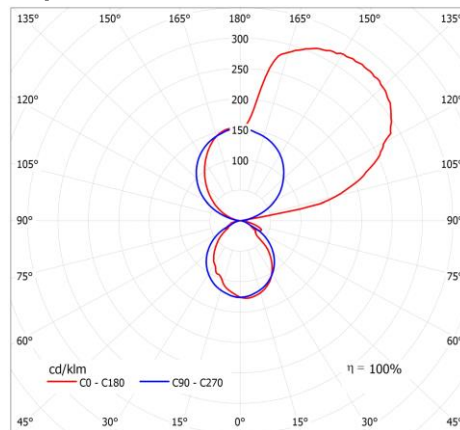


UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.	P	L1 (mm)
705	> 45W	> 750

Photo non contractuelle



L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)

- Température de couleur: 4000K.
- Gradation.

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.