

## APPLIQUE LUDIC CARE 1100

Fixation murale - Lg 1100mm - 45W LED dissocié



### Matières et fonctions :

- Corps en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatique et polycarbonate.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Fixation murale par boîtier primaire à 4 points de fixation et 2 entrées de câbles.

### Équipement électrique :

- Appareillages électroniques commutables séparément pour 1+3 modules LED.
- Éclairage direct : module LED de 24x560mm piloté à 325mA pour environ 2600 Lm et 16W.
- Éclairage indirect : 3 modules LED de 24x280mm piloté à 300mA pour environ 3650 Lm et 21W.
- Éclairage veilleuse : Leds 230V-1,5W pour environ 150 Lm.  
*positionnée sur le capot gauche, orientée vers le plafond*
- 3 Borniers de raccordement accessible dans le boîtier arrière.

### Options (\*) :

- Modèle 0m75.
- Température de couleur: 3000K.

### Finitions standards :

- Gris ardoise RAL 7015, gris clair RAL 7047, blanc RAL 9003, gris nickel.

### Sources :

- IRC 85 ; Tc = 4000K (840) ; SDCM3 ; RG0.
- Durée de vie - Maintien de flux : L90B10=29 000h ; L80B10>60 000h.


Poids : environ 7 Kg    Emballage individuel (cm) : ND

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547


**CE** IP 20 Classe I 960°

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Rendement : 0,20C + 0,80T

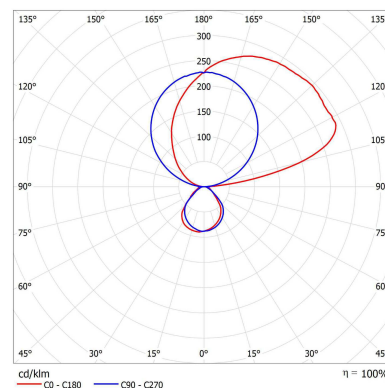

La photo illustrant la gamme ne correspond pas nécessairement au produit décrit.

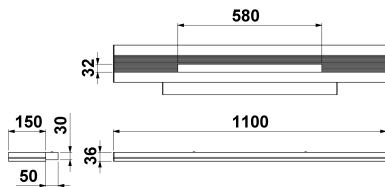

### Références produits :

45W > Réf. 706

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

\* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.