
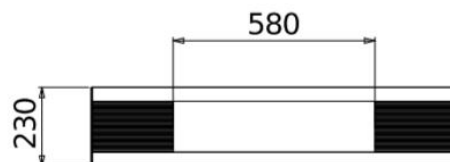
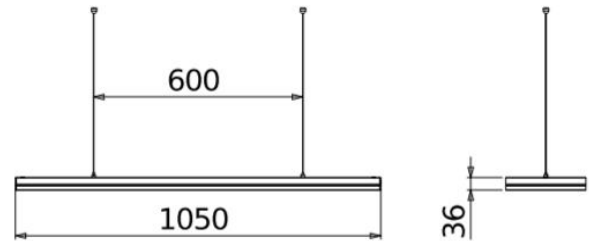


Suspension LUDIC TOUCH

Pour plafond non démontable dissocié

692, 693

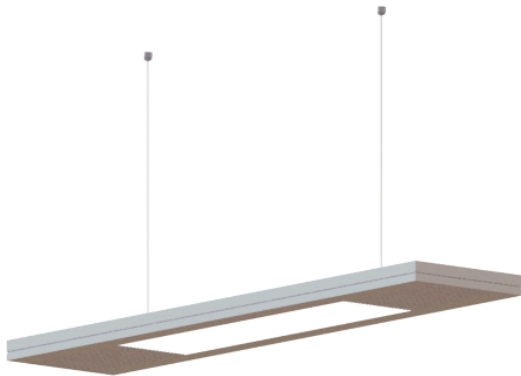

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans boîte de dérivation (non fournie)

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	Suspension
Type de montage	Kit de suspension avec filins et systèmes de réglage et de blocage
Longueur	1050mm
Largeur	230mm
Hauteur	36mm
Matériau	Vasque en aluminium extrudé, diffusant poly méthacrylate de méthyle acrylique (PMMA)
Poids	6Kg
Couleur*	RAL 9003 : « Blanc de sécurité » RAL 9005 : « Noir foncé » RAL 7047 : « Telegris 4 » RAL 7015 : « Gris ardoise »
Résistance au feu	850°C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60-598, NF EN 55015, et NF EN 61547.

Suspension LUDIC TOUCH

Pour plafond non démontable dissocié

692, 693

Données techniques et codes articles

Ludic Touch Suspension Dissocié pour plafond non démontable

Puissance (W)	Option	CCT (K)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	THD (%)	Facteur de puissance	UGR typique*	RAL 7047	RAL 9003
15+35	sans capteur	3000	36	230	1050	6822	136	11.80	93%	< 11	692.504.001.01.41	692.504.001.01.38
15+35	avec capteur	3000	36	230	1050	6822	136	11.80	93%	< 11	692.504.011.01.41	692.504.011.01.38
15+35	sans capteur	4000	36	230	1050	7166	143	11.80	93%	< 11	692.504.000.01.41	692.504.000.01.38
15+35	avec capteur	4000	36	230	1050	7166	143	11.80	93%	< 11	692.504.010.01.41	692.504.010.01.38
15+50	sans capteur	3000	36	230	1050	8744	135	9.60	96%	< 11	693.504.001.01.41	693.504.001.01.38
15+50	avec capteur	3000	36	230	1050	8744	135	9.60	96%	< 11	693.504.011.01.41	693.504.011.01.38
15+50	sans capteur	4000	36	230	1050	9207	142	9.60	96%	< 11	693.504.000.01.41	693.504.000.01.38
15+50	avec capteur	4000	36	230	1050	9207	142	9.60	96%	< 11	693.504.010.01.41	693.504.010.01.38

* Valeur UGR conforme à la charte LED du syndicat de l'éclairage. Tous les luminaires Radian sont gradables en DALI par défaut. Autre protocole de gradation et versions non gradable sur demande.

Suspension LUDIC TOUCH


Pour plafond non démontable dissocié

692, 693

Caractéristiques photométriques

Optique du luminaire	Plaque prismatique et film opalisé
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Tolérances chromatiques	3 SDCM
Risque photobiologique	RG0, sans risque
Maintien du flux	L90B10 : 47 000h L80B50 : >72 000h

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25°C.

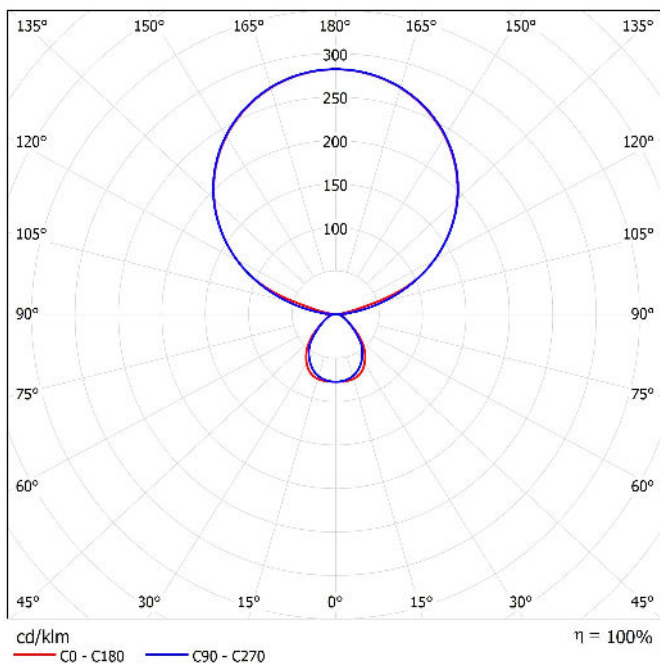

Courbe photométrique, répartition : 0,21C+0,79T

Suspension LUDIC TOUCH

Pour plafond non démontable dissocié

692, 693

Options et personnalisation

Options disponibles sur demande

- Capteur Sensitive T.
- Capteur Spaciale O (Voisinage).
- Capteur Spaciale T (Voisinage).
- Connect T Bluetooth Casambi.
- IRC90.

Texte pour CCTP

Suspension LUDIC TOUCH Pour plafond non démontable dissocié, 15W + 35W ou 15W + 50W, répartition du flux lumineux direct-indirect (23% - 77%)

, éclairage direct-indirect dissocié, efficacité lumineuse entre 135 et 143 lm/W.

Vasque en aluminium extrudé, diffusant poly méthacrylate de méthyle acrylique (PMMA), Plaque prismatique et film opalisé diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés, dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte, cordon d'alimentation fourni.

Appareillage électronique gradable, 220-240 V AC. La gamme LUDIC TOUCH offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France. Ce produit est « Origine France Garantie ».

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.