RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté double sur presse 15W + 50W LED dissocié

Photo non contractuelle

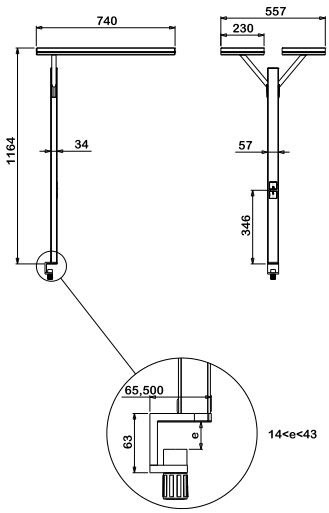

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et têtes en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 4 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation de 3m50.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 43000h

Poids : Environ 11 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,16C+0,84T

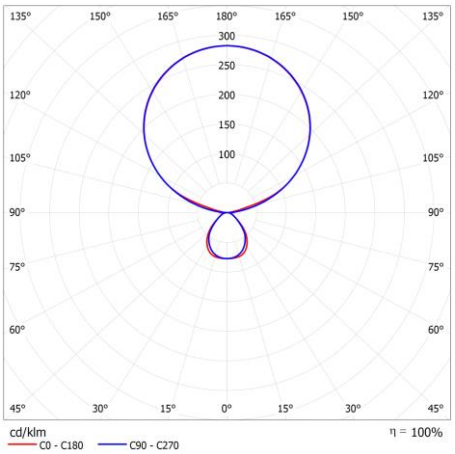

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
681.DDP	>	15W + 50W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Porté latéral 15W + 35W LED dissocié

Photo non contractuelle

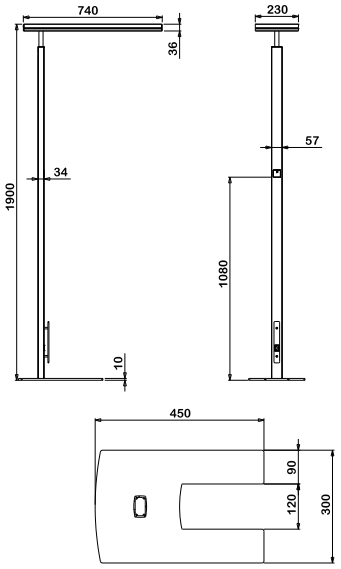

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h

Poids : Environ 15 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,21C+0,79T

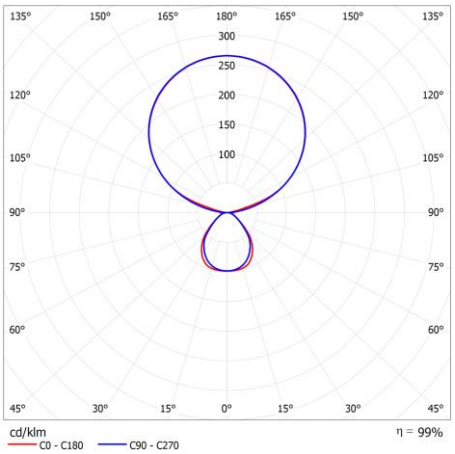

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
680.PL	>	15W + 35W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Porté latéral 15W + 50W LED dissocié

Photo non contractuelle

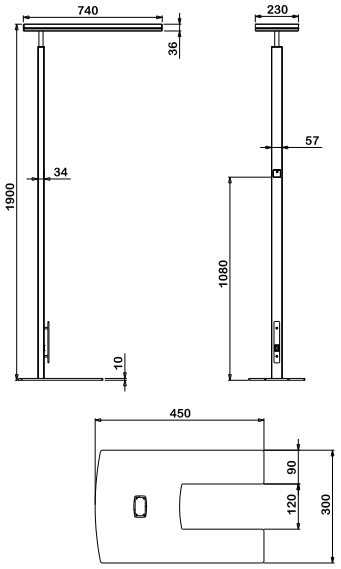

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 43000h

Poids : Environ 15 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,16C+0,84T

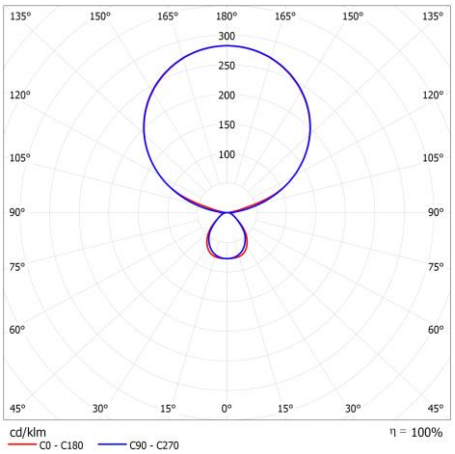

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
681.PL	>	15W + 50W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté simple 15W + 35W LED dissocié

Photo non contractuelle

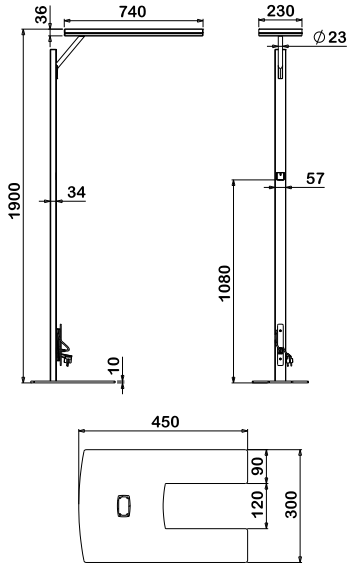

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect .
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h

Poids : Environ 15 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,21C+0,79T

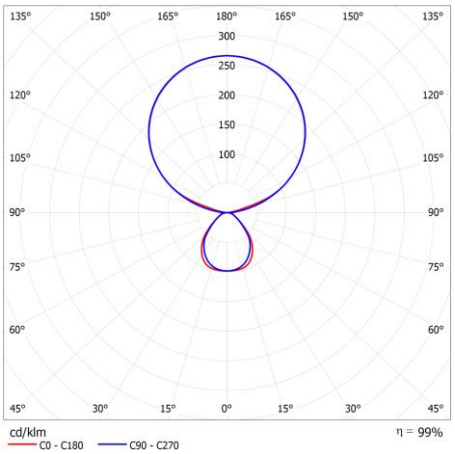

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
680.DS	>	15W + 35W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté simple 15W + 50W LED dissocié

Photo non contractuelle

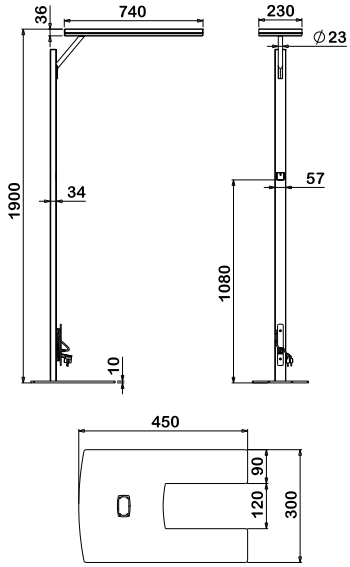

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect .
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 43000h

Poids : Environ 15 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,16C+0,84T

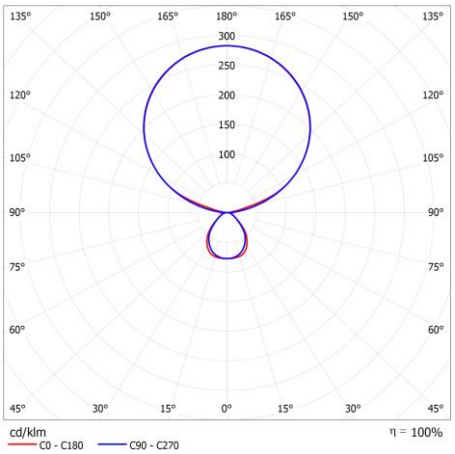

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
681.DS	>	15W + 50W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté double 15W + 35W LED dissocié

Photo non contractuelle

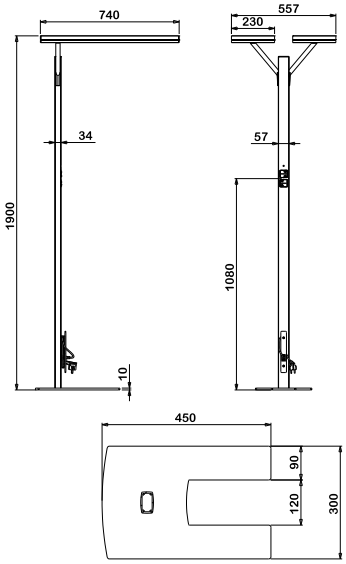

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
-Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h

Poids : Environ 19 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I 850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,21C+0,79T

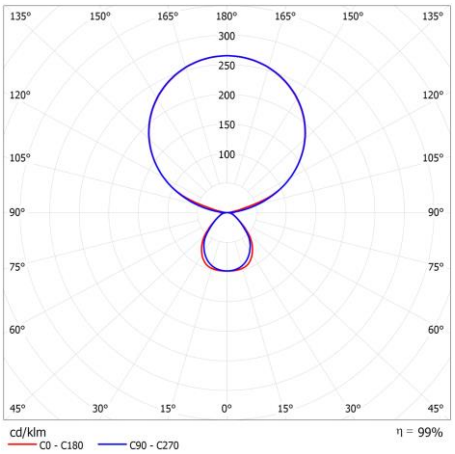

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
680.DD	>	15W + 35W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté double 15W + 50W LED dissocié

Photo non contractuelle

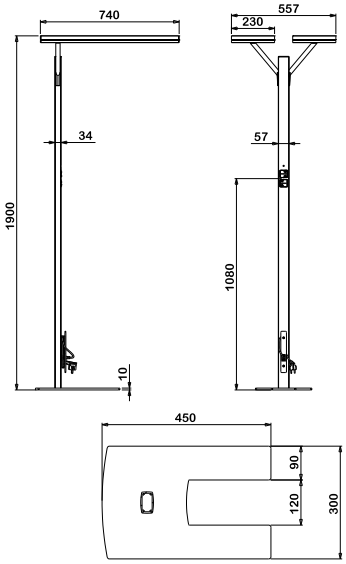

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Semelle en acier découpée laser.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
-Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation Lg 3,5m amovible et enrouleur de câble.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 43000h

Poids : Environ 19 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,16C+0,84T

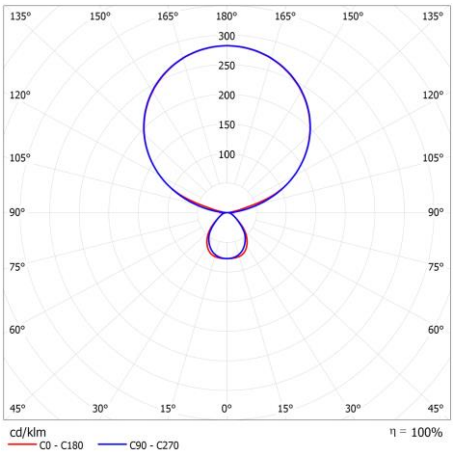

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
681.DD	>	15W + 50W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Porté latéral sur presse 15W + 35W LED dissocié

Photo non contractuelle

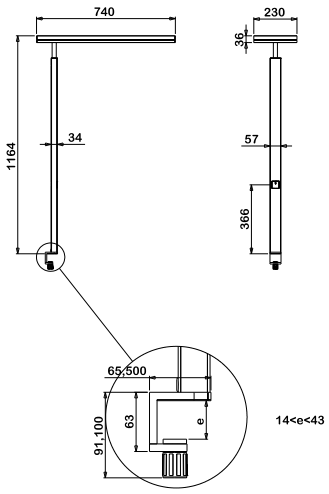

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90..

Matières et fonctions

- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect .
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation de 3m50.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h

Poids : Environ 7 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

IP 20 **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,21C+0,79T

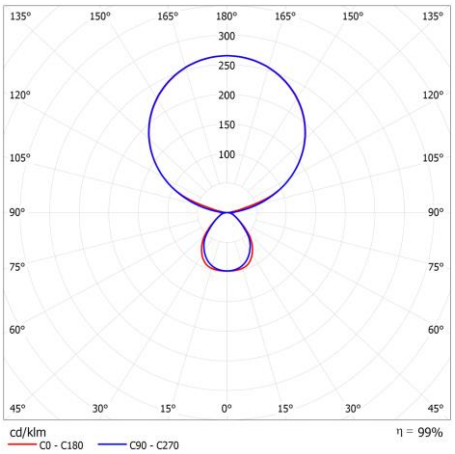

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
680.PLP	>	15W + 35W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Porté latéral sur presse 15W + 50W LED dissocié

Photo non contractuelle

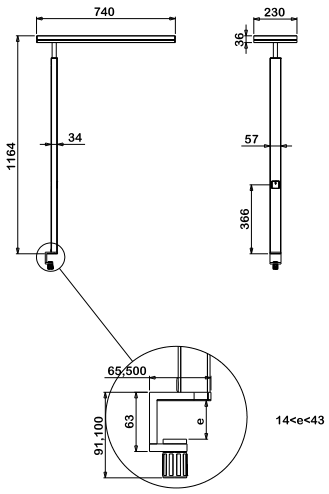

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect .
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation de 3m50.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 43000h

Poids : Environ 7 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,16C+0,84T

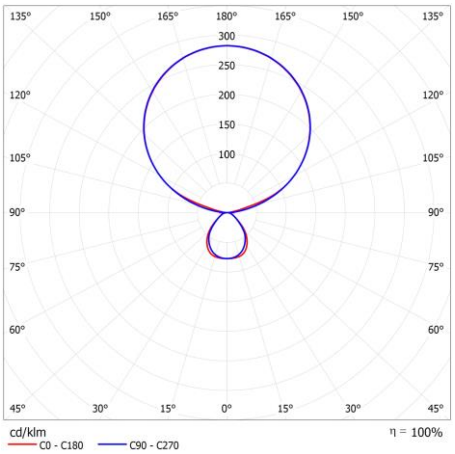

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
681.PLP	>	15W + 50W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté simple sur presse 15W + 35W LED dissocié

Photo non contractuelle

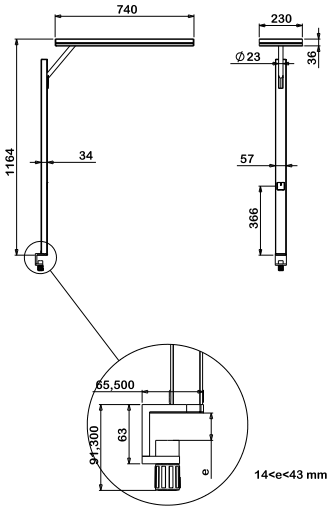

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation de 3m50.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h

Poids : Environ 7 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,21C+0,79T

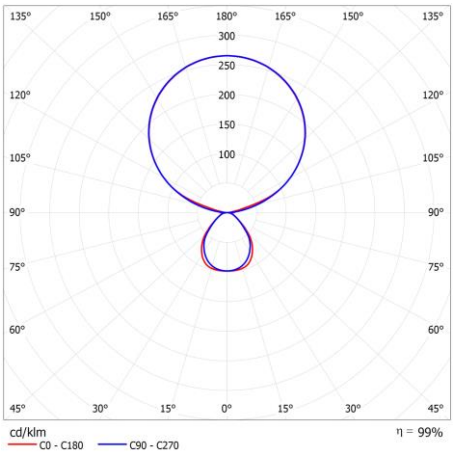

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
680.DSP	>	15W + 35W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté simple sur presse 15W + 50W LED dissocié

Photo non contractuelle

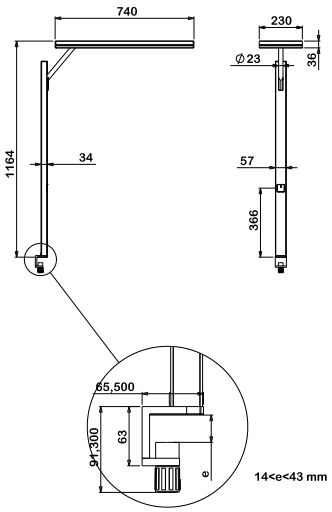

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et tête en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatique et film opalisé.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 2 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation de 3m50.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 43000h

Poids : Environ 7 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,16C+0,84T

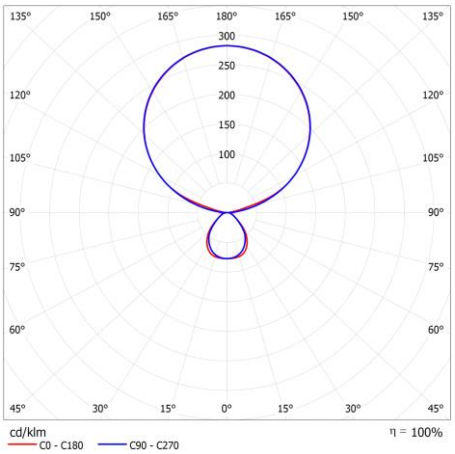

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
681.DSP	>	15W + 50W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*

RADIAN

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LUDIC TOUCH

Déporté double sur presse 15W + 35W LED dissocié

Photo non contractuelle

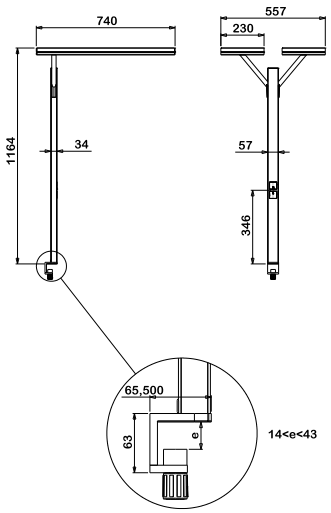

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)
- Connect T.
- Cellule de gestion Sensitive TOUCH.
- Cellule de gestion Spaciale O.
- Température de couleur : 3000K.
- IRC 90.

Matières et fonctions

- Presse en aluminium, serrage manuel.
- Mât et têtes en aluminium extrudé.
- Diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés.
- Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.
- Rotation à ±90°.
- Fermeture par verre trempé pour protéger l'appareil des poussières.
- Gradation.

Equipement électrique

- Appareillages électroniques pour 4 modules LED en éclairage direct, et 2 modules LED en éclairage indirect.
- Commande par bouton poussoir sur le mât.
- Voyant de présence tension.
- Cordon d'alimentation de 3m50.

Finition(s)

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM 3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 47000h

Poids : Environ 11 kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE **IP 20** **Classe I** **850°**

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,21C+0,79T

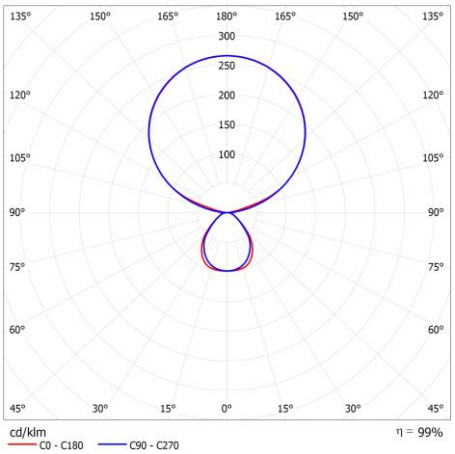

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.		P
680.DDP	>	15W + 35W

** Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.*