


SUSPENSION SCENARI

Suspension circulaire pour plafond non démontable



Photo non contractuelle

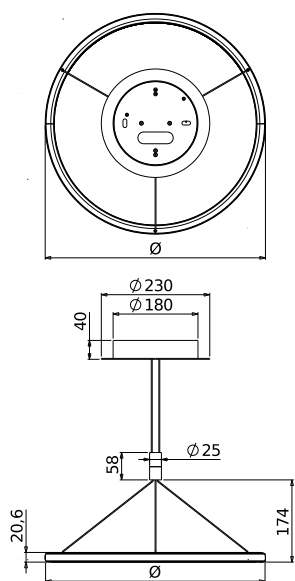

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Option(*)

- Température de couleur: 3000K.
- Connect T.

Matières et fonctions

- Profil en aluminium extrudé.
- Diffusion lumineuse par une plaque diffusante transparente.
- Alimentation par filins.
- Boîtier d'alimentation fixé au plafond.
- Kit de suspension filins cuivre/acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Gradation.

Équipement électrique

- Appareillage électronique pour modules Led.

Finition(s)

- Gris ardoise RAL 7015; gris clair RAL 7047; blanc RAL 9003

Sources

- IRC : 85 ; Tc : 4000K (840) ; SDCM3 ; RG 0
- Durée de vie - Maintien de flux : L90 : 45000h


Poids : Environ 6Kg

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

CE IP 20 Classe I 850°

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition : 0,54E+0,46T

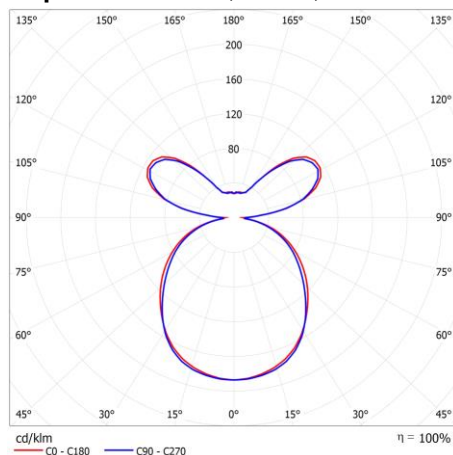

UGR compris entre 10 et 19 selon les points de calculs

Référence(s) standard(s)

Ref.	P
911	> 23W Ø 470
909	> 38W Ø 740

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.