


Suspension circulaire SCENARI pour plafond non démontable 909, 911

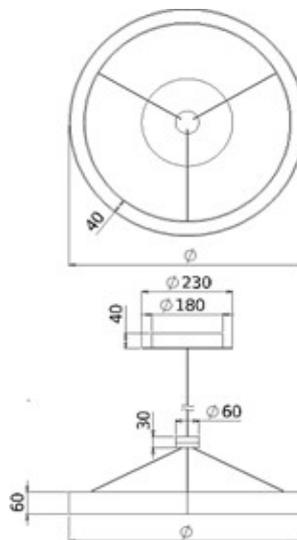

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe III
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans boîte de dérivation (non fournie)

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	Suspension circulaire
Type de montage	Filins en acier et système de blocage
Longueur	Cf. tableaux "données techniques et codes articles"(.p2)
Largeur	470mm ou 740mm
Hauteur	220mm
Matériau	Profil en aluminium extrudé, plaque diffusante transparente
Poids	6kg
Couleur*	RAL 9003 : « Blanc de sécurité » RAL 9005 : « Noir foncé » RAL 7047 : « Telegris 4 » RAL 7015 : « Gris ardoise »
Résistance au feu	850°C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60-598, NF EN 55015, et NF EN 61547.

Suspension circulaire SCENARI pour plafond non démontable 909, 911

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles

SUSPENSION CIRCULAIRE - PLAFOND NON DEMONTABLE


Diamètre (mm)	CCT (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Energie			RAL 7047	RAL 9003
				Efficacité lumineuse (lm/W)	Taux de distorsion harmonique	Facteur de puissance		
470	3000	23	2926	127	8	98%	911.500.001.02.41	911.500.001.02.38
470	4000	23	3118	136	8	98%	911.500.000.02.41	911.500.000.02.38
740	3000	38	4863	128	8,2	99%	909.500.001.02.41	909.500.001.02.38
740	4000	38	5187	137	8,2	99%	909.500.000.02.41	909.500.000.02.38

Suspension circulaire SCENARI pour plafond non démontable 909, 911

Caractéristiques photométriques

Optique du luminaire	Diffusion par plaque prismatique circulaire
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Tolérances chromatiques	3 SDCM
Risque photobiologique	RG0, sans risque
Maintien du flux	L90B10 : 45 000h L80B50 : >72 000h

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25°C.

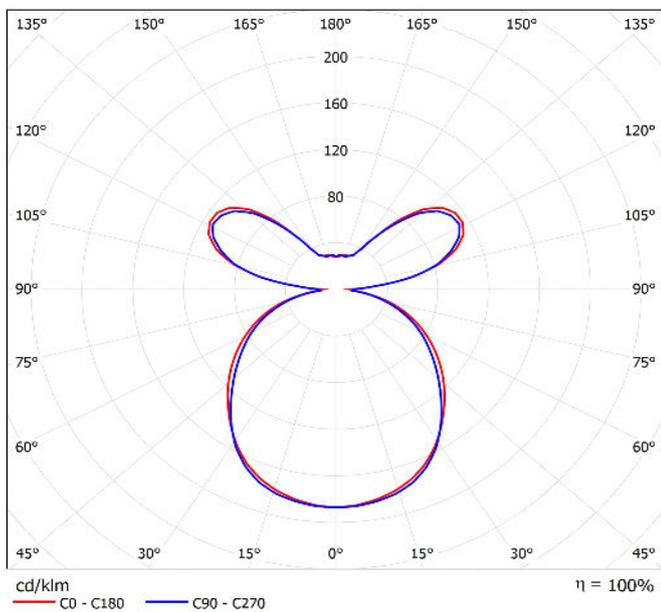

Courbe photométrique, répartition : 0,54E+0,46T

Suspension circulaire SCENARI pour plafond non démontable 909, 911

Options et personnalisation

Options disponibles sur demande

- Non gradable.
- IRC90.

Texte pour CCTP

Suspension circulaire SCENARI pour plafond non démontable, 23W et 38W, répartition du flux lumineux 0,54E+0,46T, éclairage direct et indirect, efficacité lumineuse entre 127 et 137 lm/W.

Profil en aluminium extrudé, plaque diffusante transparente, Diffusion par plaque prismatique circulaire pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité, L'installation, pour plafond démontable uniquement, est assurée par filins acier et systèmes de réglage et de blocage.

Appareillage électronique gradable, 220-240 V AC. La gamme SCENARI offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France. Ce produit est « Origine France Garantie ».

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.