RADIAN

LA LUMIÈRE PERTINENTE

SpaceLine OBLIC-PRECI

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE LED

UNE GAMME FLEXIBLE QUI S'ADAPTE A TOUS LES USAGES

SpaceLine Oblic

Cette famille de produits est particulièrement destinée à des usages spécifiques :
- L'éclairage des tableaux dans le domaine culturel ou scolaire
- L'éclairage commercial et la qualité de perception des produits commercialisés (en évitant l'agression visuelle)
- L'éclairage mural des circulations ou des salles de réunion



■ **INTENSITÉ LUMINEUSE : 2400 LM/M**

SpaceLine Preci

Comme conçu dans la sous-famille OBLIC, Radian propose d'incorporer un dispositif lumineux orienté et contrôlé permettant une mise en valeur lumineuse importante sur les objets ou les espaces éclairés.

Outre la mise en valeur, ce dispositif lumineux permet d'obtenir un très bon confort visuel.



■ **INTENSITÉ LUMINEUSE : 1380 LM/M**

ENCASTRÉS

MISE EN LIGNE SANS AUCUNE INTERRUPTION DE LUMIÈRE

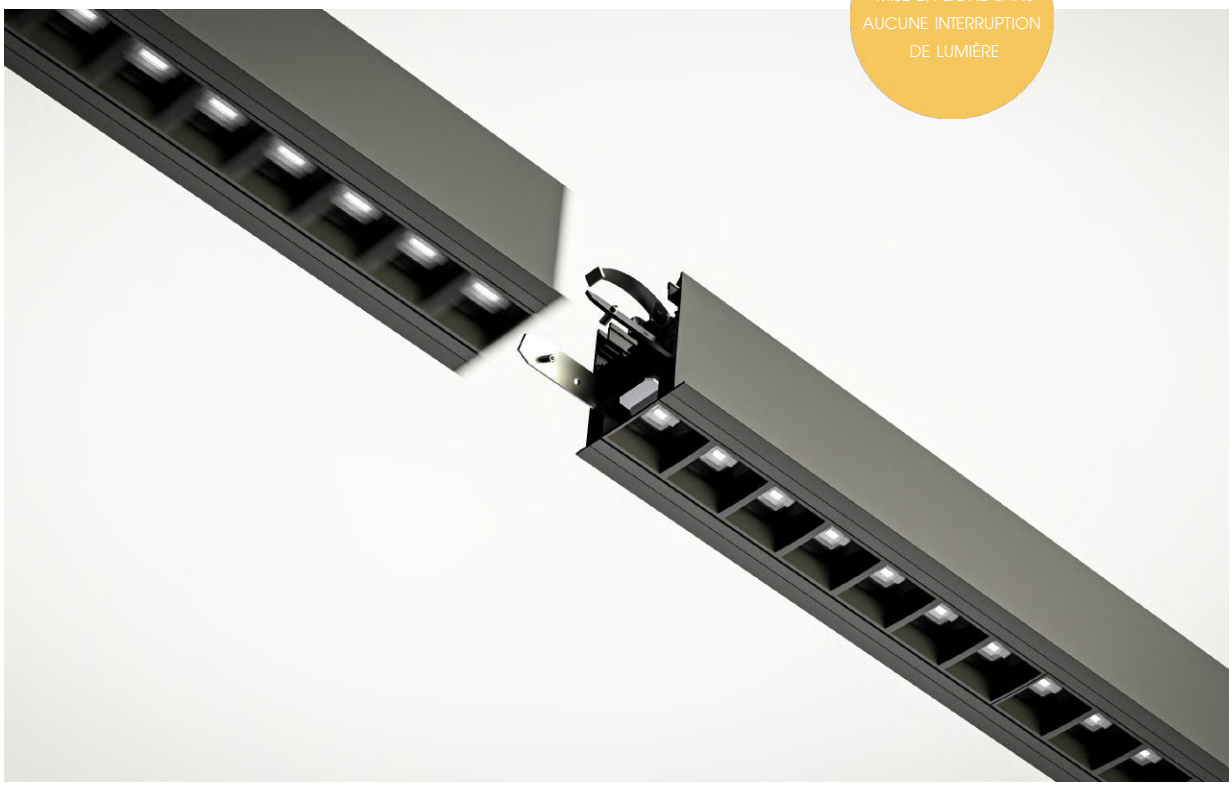

Spaceline est une famille de produits d'éclairage linéaire en version suspension, plafonnier, encastré ou applique murale.

Spaceline OBLIC et PRECI élargit l'usage possible de cette famille de produits grâce à des émissions lumineuses contrôlées et dirigées en partie inférieure ou en partie latérale par des émissions asymétriques murales.

Ces fonctionnalités d'éclairage direct asymétrique orienté peuvent être renforcées par de l'éclairage indirect symétrique qui permet d'améliorer encore plus la finesse et la qualité de perception visuelle.

Les modules pour une version mise en ligne ou pour implantation individuelle sont disponibles en 4 longueurs allant de 840 mm à 2240 mm et peuvent être associés à des modules d'angle à 90°.

■ALIMENTATION : COMMUTABLE ET GRADABLE EN STANDARD

■TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000 K EN STANDARD - 3000 K EN OPTION

SUSPENSIONS

Les suspensions Spaceline direct / indirect allient une efficacité lumineuse remarquable (95 à 120 lm/W) tout en contribuant à la qualité de la lumière émise et réflective dans l'espace.

Le confort lumineux est particulièrement remarquable (selon les points de mesure, les UGR atteints dans tous les points de l'espace sont inférieurs à 17).

L'émission lumière directe peut incorporer le dispositif d'émission OBLIC, destiné à éclairer la surface murale auprès de laquelle le dispositif est implanté, ou PRECI, pour obtenir un flux lumineux direct relativement intensif et contrôlé.

Il est possible, bien sûr, de gérer séparément les flux indirects et directs, en version gradable ou non, en vue de créer une ambiance lumineuse spécifique et choisie.

Les suspensions Spaceline direct / indirect, PRECI ou OBLIC, peuvent être installées individuellement, ou bien mises en ligne avec des modules de différentes longueurs allant de 840 mm à 2240 mm, et des dispositifs de mise en ligne (avec brancard d'alignement et de solidarité et connecteurs rapides de raccordement électrique).

■ALIMENTATION : COMMUTABLE ET GRADABLE EN STANDARD

■TEMPÉRATURE DE COULEUR :
4000 K EN STANDARD - 3000 K EN OPTION

PLAFONNIERS

Répondant aux mêmes exigences de flexibilité d'aménagement et de performance d'éclairement que les appareils encastrés, les plafonniers Spaceline constituent une solution idéale quand une intégration dans le plafond n'est pas réalisable.

Ils sont disponibles en 5 longueurs allant de 560 mm à 2240 mm. Ils peuvent être mis en ligne ou implantés individuellement et peuvent être associés à des modules d'angle à 90°.
Les plafonniers sont fournis avec une platine de maintien pour une installation rapide.

■ALIMENTATION : COMMUTABLE ET GRADABLE EN STANDARD

■TEMPÉRATURE DE COULEUR :
4000 K EN STANDARD - 3000 K EN OPTION

SpaceLine Oblic

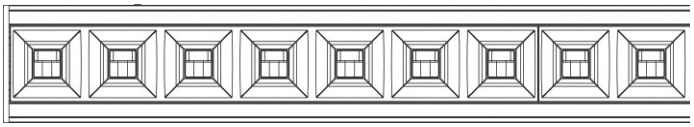

SpaceLine OBLIC ENCASTRÉS

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND DÉMONTABLE *

12 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1223
18 W	Longueur 840 mm	Réf. 1201
24 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1202
30 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1203
48 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1204

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE *

12 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1224
18 W	Longueur 840 mm	Réf. 1214
24 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1215
30 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1216
48 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1217

* Existe également en version "mise en ligne"

SpaceLine OBLIC SUSPENSIONS

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND DÉMONTABLE *

12 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1225
18 W	Longueur 840 mm	Réf. 1164
24 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1165
30 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1166
48 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1167

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE *

12 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1226
18 W	Longueur 840 mm	Réf. 1168
24 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1169
30 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1170
48 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1171

* Existe également en version "mise en ligne"

SpaceLine OBLIC PLAFONNIERS

MODULES INDIVIDUELS *

12 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1227
12 W	Longueur 560 mm	Réf. 1181
18 W	Longueur 840 mm	Réf. 1182
24 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1183
30 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1184
48 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1185

* Existe également en version "mise en ligne"

SpaceLine OBLIC ENCASTRÉS COMPACT

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE

6 W	Longueur 280 mm	Réf. 1210
12 W	Longueur 560 mm	Réf. 1211

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND DÉMONTABLE - DIRECT/INDIRECT *

18 W+12 W	Longueur 840 mm	Direct/Indirect	Réf. 1279
24 W+18 W	Longueur 1120 mm	Direct/Indirect	Réf. 1280
30 W+24 W	Longueur 1400 mm	Direct/Indirect	Réf. 1281
48 W+42 W	Longueur 2240 mm	Direct/Indirect	Réf. 1282

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE - DIRECT/INDIRECT *

18 W+12 W	Longueur 840 mm	Direct/Indirect	Réf. 1283
24 W+18 W	Longueur 1120 mm	Direct/Indirect	Réf. 1284
30 W+24 W	Longueur 1400 mm	Direct/Indirect	Réf. 1285
48 W+42 W	Longueur 2240 mm	Direct/Indirect	Réf. 1286

SpaceLine Oblic

ÉCLAIRAGE ASYMÉTRIQUE

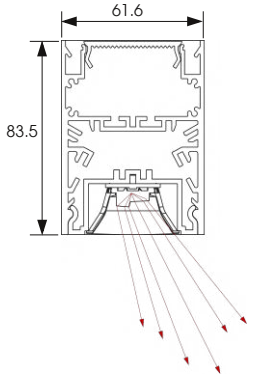

Les cotes de longeur sont indiquées à titre indicatif. Pour la valeur exacte, se référer à la fiche tehnique.

Les puissances peuvent etre ajustées selon les améliorations techniques ou des besoins spécifiques.

SpaceLine Preci

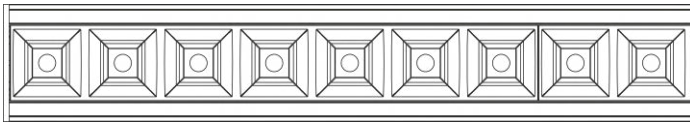

SpaceLine PRECI ENCASTRÉS

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND DÉMONTABLE *

6 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1228
9 W	Longueur 840 mm	Réf. 1205
12 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1206
15 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1207
24 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1208

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE *

6 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1229
9 W	Longueur 840 mm	Réf. 1218
12 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1219
15 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1220
24 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1221

* Existe également en version "mise en ligne"

SpaceLine PRECI SUSPENSIONS

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND DÉMONTABLE *

6 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1230
9 W	Longueur 840 mm	Réf. 1172
12 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1173
15 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1174
24 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1175

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE *

6 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1231
9 W	Longueur 840 mm	Réf. 1176
12 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1177
15 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1178
24 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1179

* Existe également en version "mise en ligne"

SpaceLine PRECI PLAFONNIERS

MODULES INDIVIDUELS *

6 W	Longueur 450x450mm angle 90°	Réf. 1232
6 W	Longueur 560 mm	Réf. 1186
9 W	Longueur 840 mm	Réf. 1187
12 W	Longueur 1120 mm	Réf. 1188
15 W	Longueur 1400 mm	Réf. 1189
24 W	Longueur 2240 mm	Réf. 1190

* Existe également en version "mise en ligne"

SpaceLine PRECI ENCASTRÉS COMPACT

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE

3 W	Longueur 280 mm	Réf. 1212
6 W	Longueur 560 mm	Réf. 1213

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND DÉMONTABLE - DIRECT/INDIRECT *

9 W+6 W	Longueur 840 mm	Direct/Indirect	Réf. 1192
12 W+9 W	Longueur 1120 mm	Direct/Indirect	Réf. 1193
15 W+12 W	Longueur 1400 mm	Direct/Indirect	Réf. 1194
24 W+18 W	Longueur 2240 mm	Direct/Indirect	Réf. 1195

MODULES INDIVIDUELS PLAFOND NON DÉMONTABLE - DIRECT/INDIRECT *

9 W+6 W	Longueur 840 mm	Direct/Indirect	Réf. 1196
12 W+9 W	Longueur 1120 mm	Direct/Indirect	Réf. 1197
15 W+12 W	Longueur 1400 mm	Direct/Indirect	Réf. 1198
24 W+18 W	Longueur 2240 mm	Direct/Indirect	Réf. 1199

SpaceLine Preci

ÉCLAIRAGE MAÎTRISÉ

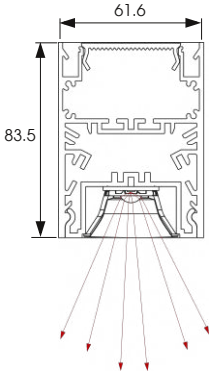

Les cotes de longeur sont indiquées à titre indicatif. Pour la valeur exacte, se référer à la fiche tehnique.

Les puissances peuvent etre ajustées selon les améliorations techniques ou des besoins spécifiques.

Modèles déposés - Document non contractuel - La société Radian se réserve le droit de modifier tout ou partie de ses produits au rythme des évolutions techniques - Janvier 2023

RADIAN

SHOW-ROOM : 5 TER RUE D'ARSONVAL
75015 PARIS – FRANCE
TÉLÉPHONE : +33 (0)1 43 21 65 65 – FAX : +33 (0)1 43 21 72 61
WWW.RADIAN.FR

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION